


AL教室  
企業研修ルーム向け

マルチ

こんなお悩みありませんか？

複数あるプロジェクターの  
電源ON/OFFに  
手間どっていませんか？提示したい映像に  
切り替えるとき  
機器操作が複雑で  
困ってはいませんか？映像教材や  
話す人によって異なる  
音量を調整できず  
困ってはいませんか？多数の入力ソースの  
活用に苦勞して  
いませんか？

UbiqPANEL IIで解決します！

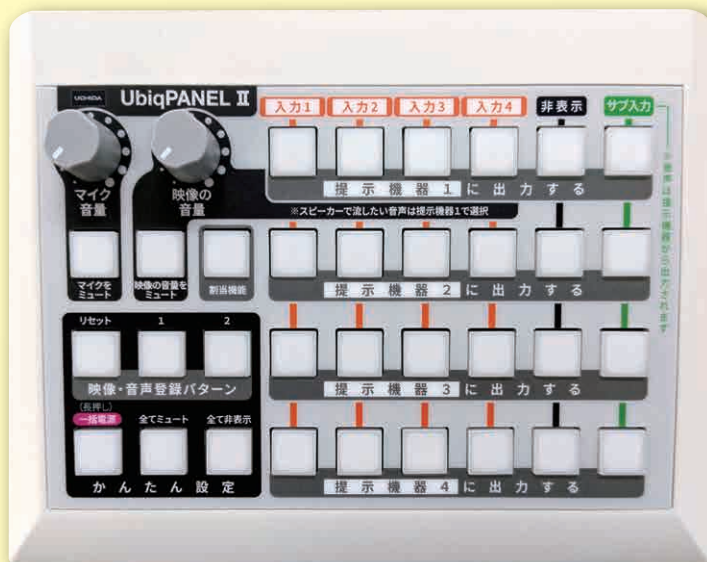
リモコン干渉を防ぎ  
プロジェクター電源の  
**一括ON/OFFが  
できます！****ボタン1つで**  
いつも提示する  
映像パターンに  
切り替えることが  
できます！映像とマイクの音量を  
**2つのツマミで**  
**直感的に**  
すぐ個別調整できます！プロジェクター個別の  
**サブ入力で**  
**5つ目の映像に対応し、**  
より多くの入力ソースを  
活用できます。

複数プロジェクターを導入する  
教室や会議室を一括で制御。  
効果的な映像活用をボタン1つで実現。

PC教室・会議室向け UbiqPANEL II

サブ入力を必要としなければ、UbiqPANEL II。  
より多くの登録パターンを割り当てられます。  
オプションで、スクリーン昇降制御を追加できます。

## ■ システム構成例

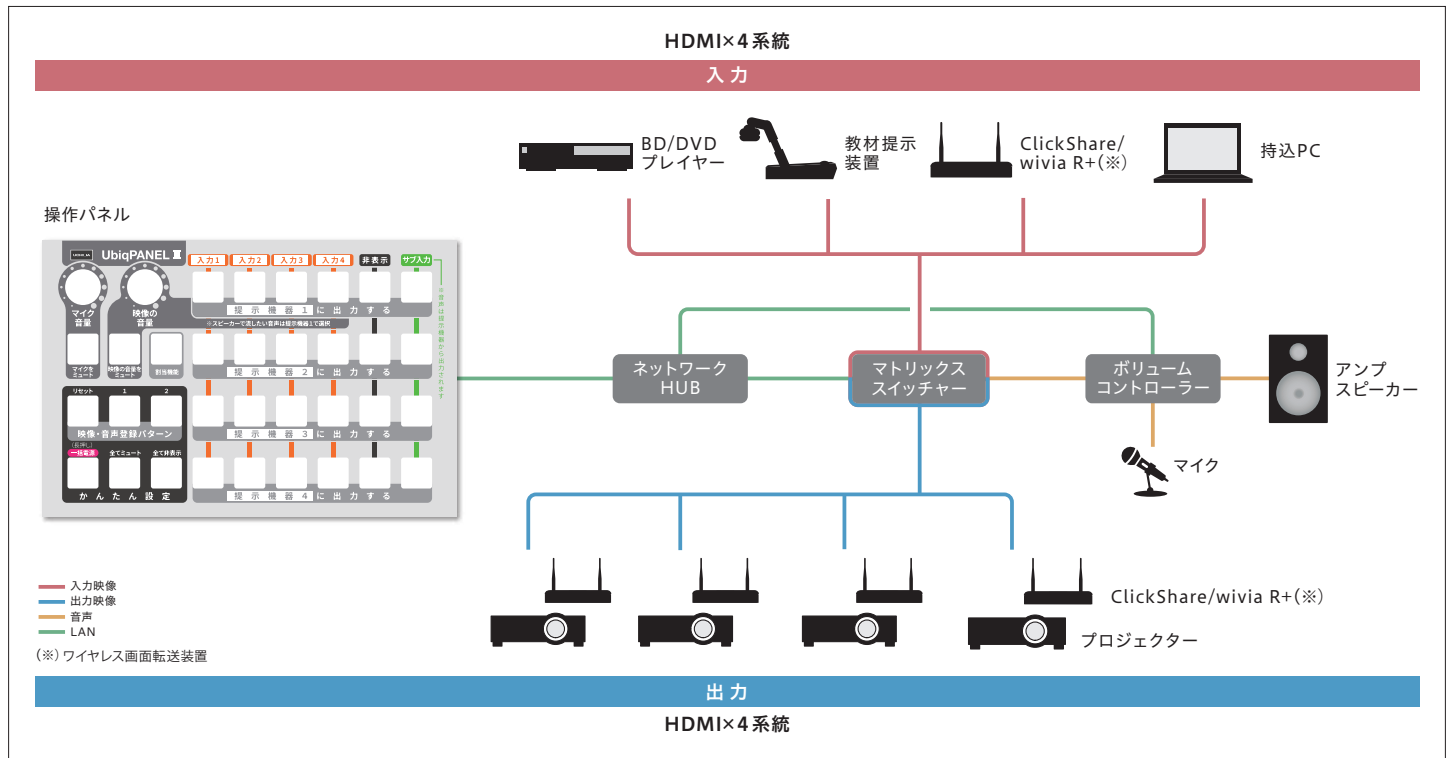

## ■ ボタン操作

**1 入力1~入力4**  
マトリックススイッチャー経由で、入力ソース1~4の映像を切り替えて表示します。

**2 サブ入力**  
プロジェクターのHDMI2に切り替えて、5つ目の入力ソースの映像を表示します。

## ■ 製品機能表

機能	UbiquPANEL II マルチ
システム機器の一括電源 ON/OFF	●
マイク・映像の音量調整、ミュート	●
映像の切り替え、非表示	●
リセット (起動時の状態)	●
プロジェクター 入力切替	●
プロジェクター 一括電源 ON/OFF	△※1
全てミュート	●
全て非表示	●
映像・音声登録パターン	●(2つ)
割当機能※1	●(1つ)
DTR 連携機能	—
中間モニター 一括電源 ON/OFF※2	—
スクリーン上昇・停止・下降※3	—

※1 映像・音声登録パターンの追加、プロジェクター 一括電源 ON / OFF を設定可能  
 ※2 別途、個別電源制御セットが必要  
 ※3 別途、LAN- 接点コンバーターが必要

## ■ 操作パネル仕様

LAN	RJ-45端子 ×1(100/10Mbps)
使用温度湿度条件	周囲温度範囲:5~40℃ 湿度:20~80% (ただし結露なきこと)
電源	DC+5V 1A (操作パネル添付:ACアダプター DC+5V 3A)
サイズ(W×D×Hmm)	200×150×40/63 (操作部に傾斜あり。突起物を含まず)
質量(kg)	0.5

## ■ 製品ラインナップ

型番	品名	定価
4-807-2097	UbiquPANEL II マルチ	オープン

## ■ セット品ラインナップ

型番	品名	定価
4-807-2104	映像 12 分配セット	オープン
4-807-2109	映像 24 分配セット	オープン
4-807-2110	映像追加 1 分配セット	オープン
4-807-2111	映像延長セット	オープン
4-807-2098	個別電源制御セット	オープン
4-850-5034	LAN- 接点コンバーター	オープン

<https://www.uchida.co.jp/education/solution/ubiqpanel/>

## ■ お問い合わせ先

**内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

■商品についてのお問い合わせは お客様相談センター | フリーダイヤル ☎ 0120(077)266

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。  
 DS・5886-1・2604Pn10KT

