


取扱説明書

紙折機 F-25N

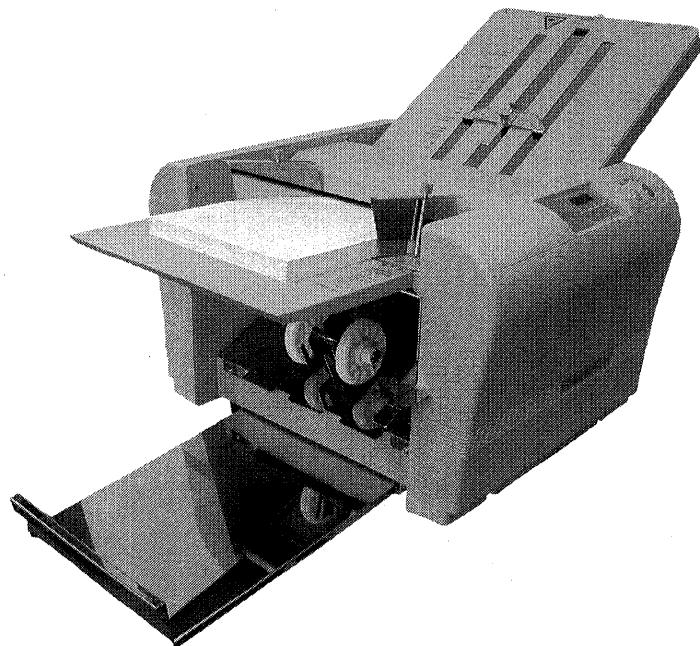

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよく
お読みください。また、いつでもお読みになれる
よう保管場所を決めて、大切に保管してください。

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
- [安全上の注意]に使用されている絵表示の例。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(左図の場合は高温注意)



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)

安全上の注意

! 警 告

	アース接続してください。 漏電した場合、感電を防止します。
	この機器は50Hzと60Hzで別仕様です。周波数が仕様外の場合、火災・故障の恐れがあります。 交流100Vで使用してください。電圧が高すぎたり低すぎたりする場合、火災・故障の恐れがあります。
	この機器の上に、物をのせないでください。機器内部に水・異物が入った場合火災・漏電の恐れがあります。
	電源コードの扱いには十分注意してください。 傷・破損・加工をしないでください。火災・感電の恐れがあります。 重量物をのせないでください。火災・感電の恐れがあります。 プラグやコードを無理に曲げないでください。火災・感電の恐れがあります。 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
	この機器のカバーは外さないでください。感電やケガの恐れがあります。 この機器を改造しないでください。火災・感電の恐れがあります。
	発熱していたり煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の恐れがあります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。そして販売店にご相談ください。
	電源コードが熱を持ったり、異臭がするなど異常があつたらすぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。そして販売店にご相談ください。 異物が機器に入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
	雷が近づいてきたら、落雷による火災・故障を防ぐためコンセントを抜いてください。

! 注 意

	髪の毛・ネクタイ・ネックレスなどを駆動部にたらさないでください。けがの原因になります。 ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。
	湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因になります。 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になります。
	本機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因になります。 連休等で、本機を使用にならない時は安全のため必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

はじめに

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。

この「取扱説明書」は、必要な時にいつでもお読みになれるように、保管場所を決めて大切に保管してください。

この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないでください。

目次

1. 設置前の注意事項

1. 1 設置場所の確認	5
1. 2 搬入時の注意	5
1. 3 付属品の種類・数量の確認	6

2. 製品各部の名称

2. 1 外観	7
2. 2 操作パネルシート部	8

3. 特に注意していただきたいこと

3. 1 用語の定義	
3. 1. 1 マーク解説	9
3. 1. 2 用語・折形解説	9
3. 2 特徴および使用目的	9
3. 3 使用しないとき	9
3. 4 使用上の注意	9

4. 使用前の準備

4. 1 付属品を取付ける	10
---------------------	----

5. 使用方法

5. 1 規格用紙（A3・A4・B4・B5等）の定形折り	12
5. 2 規格外用紙（A3・A4・B4・B5等以外） の折り位置セット方法	14


5. 3 クロス折り	1 6
5. 4 ショート給紙モード（小さな用紙を折る場合の特殊設定）	1 7
5. 5 ロング給紙モード（スリップが多発する場合の特殊設定）	1 7
5. 6 調整	
5. 6. 1 斜行調整	1 8
5. 6. 2 テーブル1の微調整	1 9
5. 6. 3 テーブル2の微調整	2 0
5. 7 カウンタ	2 1
 6. 保守・点検・消耗品	
6. 1 点検・お手入れ時の注意事項	2 2
6. 2 日常のお手入れ	2 2
6. 3 消耗品について	2 2
6. 4 折りローラーの脱着について	2 3
6. 5 用紙セパレーター・給紙ゴムローラー・ ブレーキゴムの脱着について	2 4
 7. トラブル時の処置	
7. 1 トラブルの内容と処置	2 5
7. 2 故障の場合	2 6
 8. 移設または廃棄するとき	
8. 1 移設	
8. 1. 1 旧設置場所からの撤去作業	2 7
8. 1. 2 運搬	2 7
8. 1. 3 移設先での設置	2 7
8. 2 廃棄	2 7
 9. 製品仕様	
9. 1 仕様	2 8

1. 設置前の注意事項

1. 1 設置場所の確認

次の条件を満たした場所に設置してください。

- 直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 窓際は避けてください。
- 湿気やほこりの多い場所は避けてください。
- 風の当たるところ、熱を発生する機器付近での使用は避けてください。
- 丈夫で水平な台又はテーブル上に設置してください。

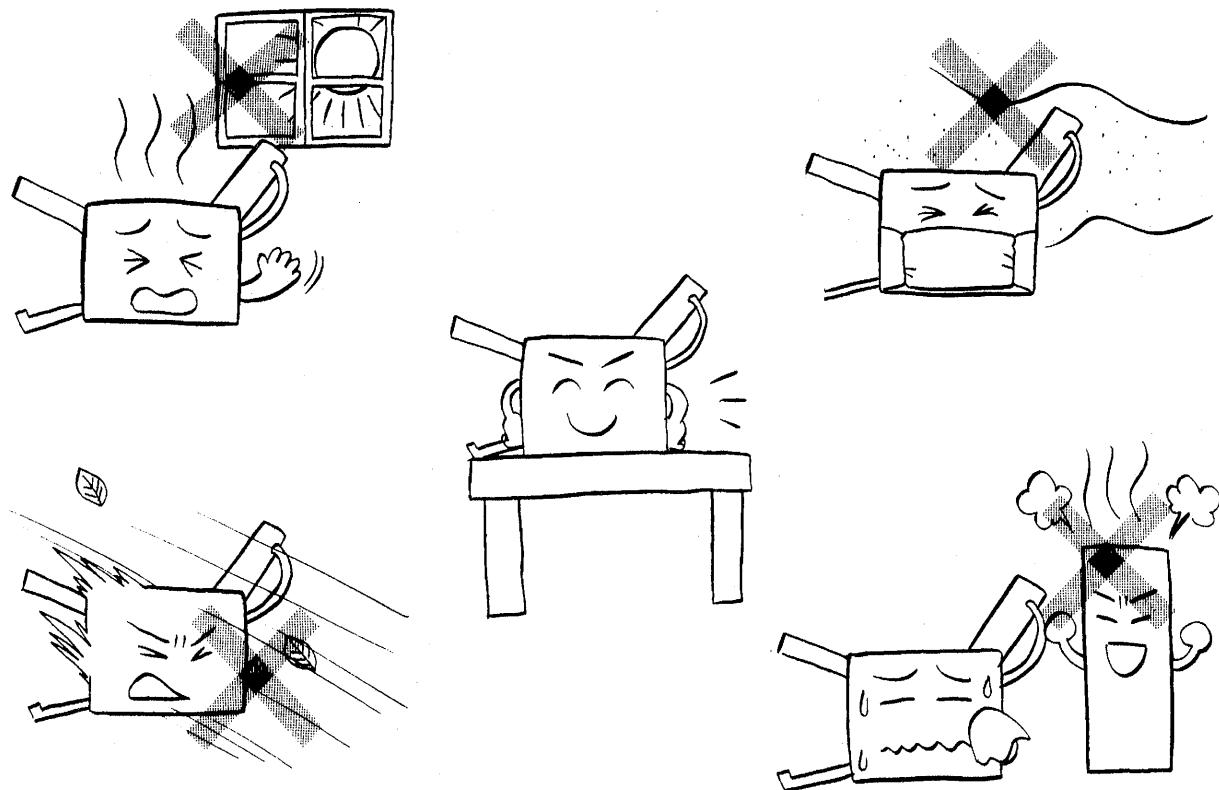

1. 2 搬入時の注意







- 衝撃や激しい振動が製品本体に加わらないようにていねいに取り扱ってください。
- 保護手袋をし、2人で底面4隅をしっかり持って運搬してください。

1. 3 付属品の種類・数量の確認

開梱したら、付属品の確認をしてください。


万一不足していたらすぐに販売店に連絡してください。

また、保証書の記入をお願いします。

付属品	個数	図
テーブル 1	1	
テーブル 2	1	
電源コード <small>注意：形状は異なる場合があります</small>	1	
補助用紙ガイド右・左	各1	
機械力バー	1	
取扱説明書 (保証書付)	1	


2. 製品各部の名称

2. 1 外観

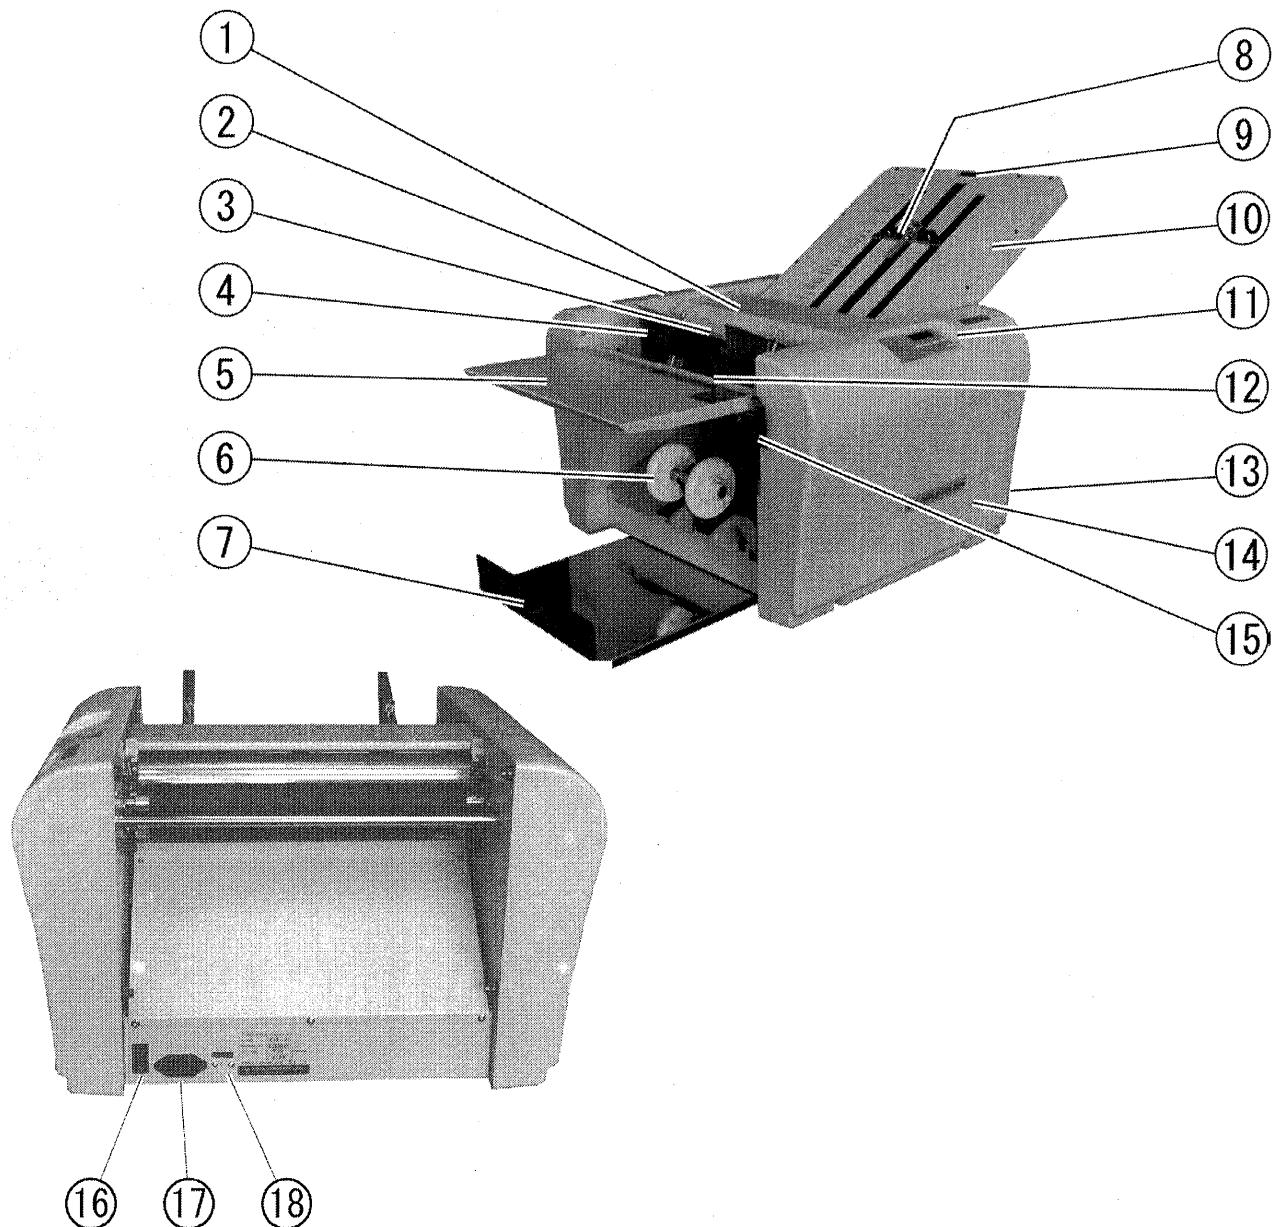

番号	名 称	はたらき	番号	名 称	はたらき
①	ローラーカバー	開けると動作が停止	⑩	テーブル 1	1回目の折り
②	左化粧カバー	メカ部の保護	⑪	操作パネル	枚数設定など
③	給紙ローラー	用紙を1枚だけ給紙	⑫	給紙テーブル	用紙を載せる
④	用紙ガイド	給紙時の曲りを防止	⑬	テーブル 2	2回目の折り
⑤	補助テーブル	大きい用紙を支える	⑭	右化粧カバー	メカ部の保護
⑥	排紙ローラー	折った用紙を整えて排出	⑮	給紙テーブルレバー	給紙テーブルを上下させる
⑦	排紙テーブル	折った用紙を蓄える	⑯	電源スイッチ	電源の入・切
⑧	ストッパープレート	折り位置を決める突き当て	⑰	インレット	電源コードをつなぐ
⑨	ストッパー微調整ツ	折りずれを修正	⑱	ブレーカ	過電流保護

2. 2 操作パネルシート部

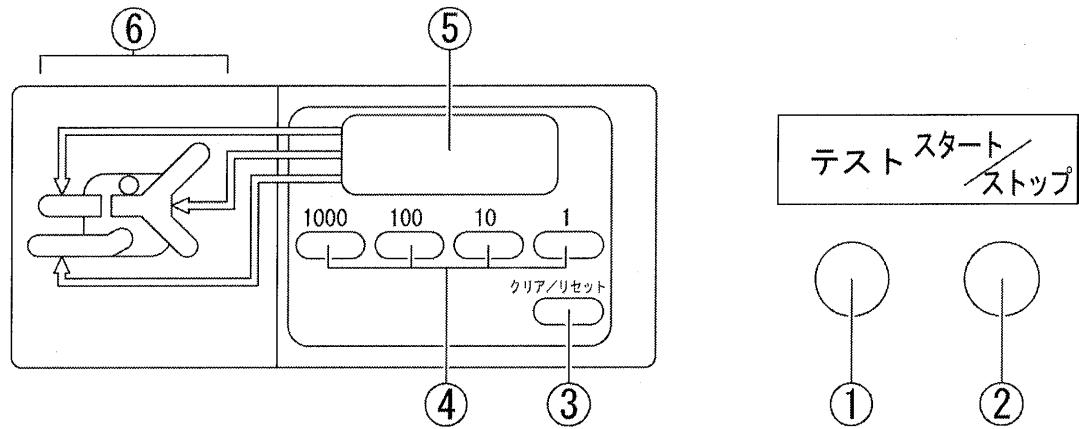

番号	名称	はたらき
①	テストキー	テスト折りを2枚（カウンタに影響しないで2枚のみ折る）
②	スタート／ストップキー	スタートとストップ
③	クリア／リセットキー	カウンタをクリア・エラーをリセット
④	数字キー	減算カウンタ時枚数を入力
⑤	カウンタ	枚数を表示
⑥	エラーマップ	紙詰まり・スリップ・ジャム発生時、発生場所を表示


3. 特に注意していただきたいこと

3. 1 用語の定義

注意！ 注意していただきたいことです。
ポイント！ 知っていると便利なことです。

3. 1. 2 用語・折形解説

名 称	解 説
ジャム	用紙が機械内部で詰まること
重送	2枚以上重ねて（テーブル1・2内）給紙すること
スリップ	用紙が送り込まれないこと
原位置	テーブル1・2のストッパーがいちばん左側にあること (ストッパー微調整ツマミを右に見たとき)
さばく	用紙どうしがはりついている状態をはがすこと

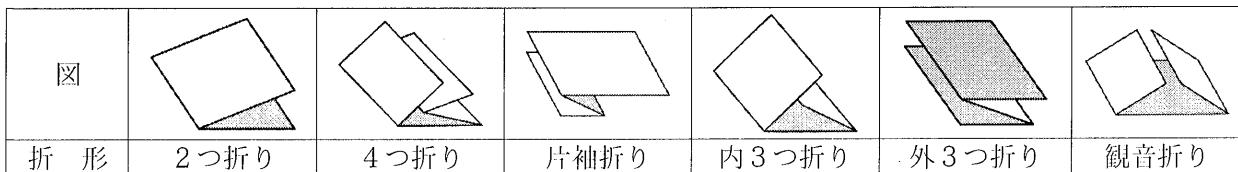

図の着色部は、給紙テーブルに用紙を上向きにセットしたときに折られた状態です。

3. 2 特徴および使用目的

- 操作が簡単です。
- プリセットカウンタ（枚数表示を繰り返す）により必要枚数をすばやく折ることができます。
- 用紙の断裁が曲がっていた場合および斜めに折られたときに曲がりを補正する機能として斜行調整ツマミがあります。
- 紙詰まり・スリップ・用紙が「0」になったときには、「エラーマップ」によりすぐに解決できます。
- 2つ折り・4つ折り・片袖折り・内3つ折り・外3つ折り・観音折りの6種類の折り方とクロス折りができます。

3. 3 使用しないとき

- 電源プラグをコンセントからはずしてください。
- 機械カバーを掛けてください。

3. 4 使用上の注意

- ローラーカバーの開閉は中央を持ってください。用紙ガイドにはさまれる恐れがあります。
- 特に重要な書類は事前に折りテストをして折り位置の確認をしてください。
- 理由を問わず、用紙の折ずれ・破損の補償はご容赦ください。

4. 使用前の準備

4. 1 付属品を取付ける

(1) テーブル1・2を本体に取付けます。


※テーブル2を先に取付けます。

●テーブル2の取付け方法

テーブル2の前切欠部(c)を本体のピン(c)に差し込んでから、テーブル2の後切欠部(d)を本体のピン(d)に落とし込みます。

●テーブル1の取付け方法

テーブル1の前切欠部を本体のピン(a)に差し込んでから、後切欠部をピン(b)に落とし込みます。

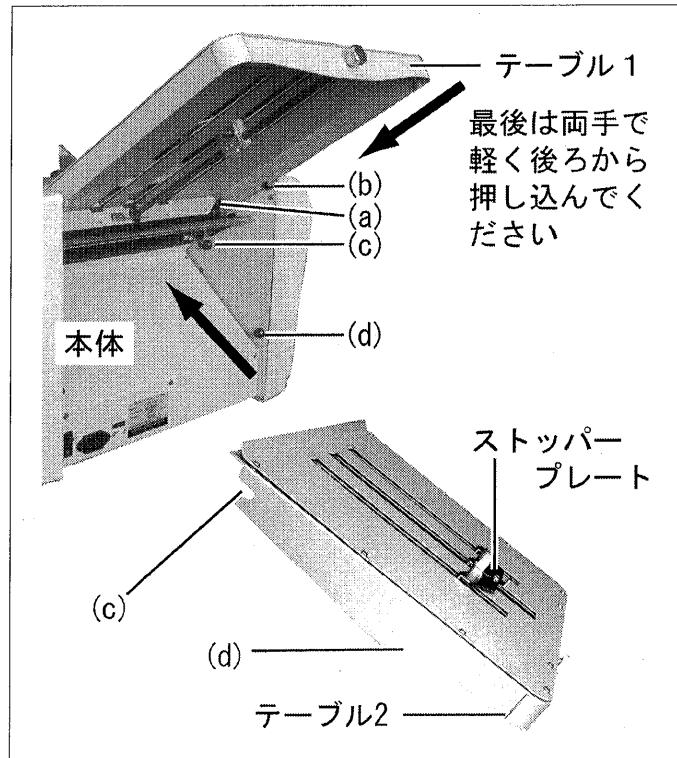

注意！

- テーブル1・2を取付けるときは、矢印のような角度にして取付けてください。
- テーブル1を取付ける時は、ストッパー プレートを中心にしてください。
- テーブル1・2の取付けが正しくされていないと正常な折り方ができないことがあります。




注 意



テーブル1・2が正しくセットされているか確認してください。
外れてけがの原因になります。


- (2) 排紙テーブルを引き出します。
- (3) 補助テーブルを持ち上げるようにセットします。
- (4) 給紙テーブルレバーを上げます。
- (5) 用紙ガイドを使用する用紙の目盛りに合わせます。
- (6) 給紙テーブル上に用紙を積みます。
- (7) 用紙ガイドを用紙に軽く当てるようにして用紙ガイドネジを締めます。
- (8) 給紙テーブルレバーを下げて用紙をセットします。

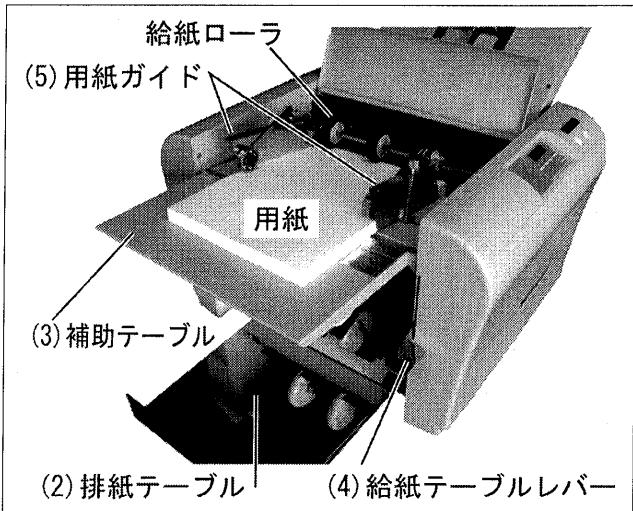

注意！

- 印刷直後の用紙はジャム・重送・スリップ・用紙シワの原因になりますので乾いてから使用してください。
- 片袖折りの場合は、印刷面を下にしてください。
- 横目の紙は、紙折りが悪くなる事もありますので使用しないでください。
- 用紙をセットするときは、印刷面に注意してください。用紙のセット状態と折られた状態は、9ページ「3. 1. 2 用語・折形解説」の表を参考にしてください。


- (9) 排紙ローラーを用紙サイズに合った位置（A3・A4・B4・B5）に移動します。用紙サイズと排紙ローラーの位置関係は「ローラー位置表示」シールを参考にしますが、排紙がスムーズでない場合は、後側の位置にセットしてください。
排紙がスムーズにいかない場合、折り速度が遅くなります。

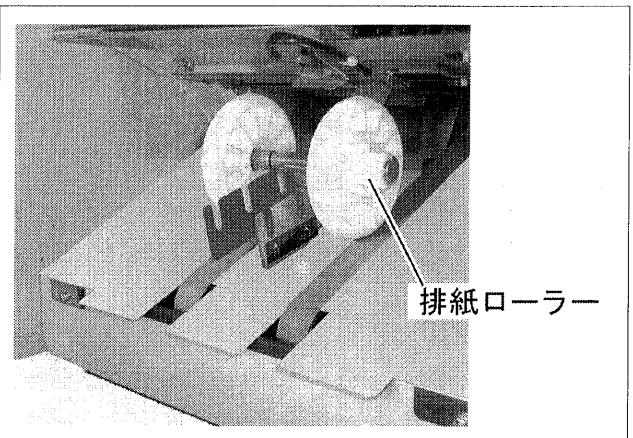


- (10) 電源コードをコンセントに差し込みます。

注意！

- 必ずほどいて使用してください。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。
- 電源コードのアース線は必ず接地（アース）してください。
- 電源コードのプラグ形状は異なる場合があります。

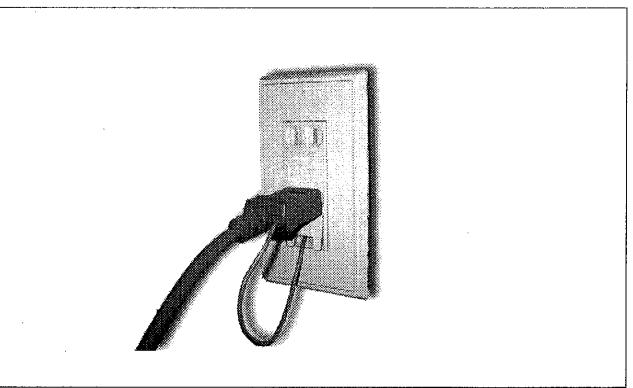

- (11) 電源コードをインレットに差し込みます。
 (12) 電源スイッチをオンにします。

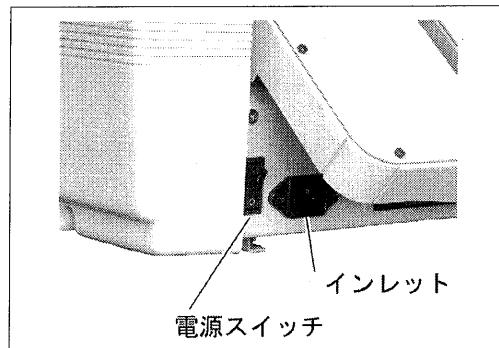

!警 告




濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
 感電の恐れがあります。

電源コードのアース線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。
 火災・感電の原因になります。

5. 使用方法

5.1 規格用紙（A3・A4・B4・B5等）の定形折り

折り位置をセットします。
 ハーフナットレバーを矢印の方向へ引っ張りながらテーブル1・2の目盛りの任意の位置にストッパーープレートの三角シールを合わせてハーフナットレバーを離します。
 ハーフナットレバーを離すとストッパーープレートは自動的にその位置でロックします。

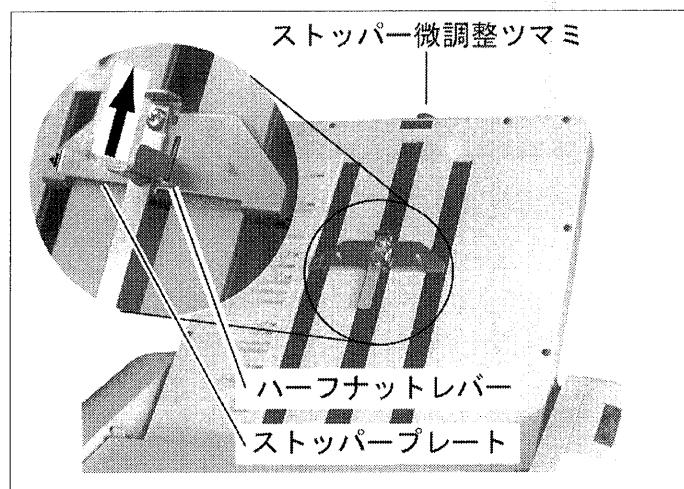

注意！

2つ折りの場合のみ全サイズ共テーブル1は「全サイズ」の位置にセットしてください。また、2つ折りでシワ、及び異常な折りかたが発生した場合は、ストッパー微調整ツマミでストッパーープレートが止まるまで先端に出してください。

試し折り

テストキーを押すと、2枚折ります。
(カウンタは動きません)
2枚目の折った用紙で仕上がりを確認します。

折りずれを修正する場合

→ 18ページ「5. 6 調整」参照

テストスタート／
ストップ



テストキー

！ 注意



ローラーなどの駆動部には絶対に手を触れないでください。
けがの原因になります。



髪の毛・ネクタイ・ネックレス等をローラーなどの駆動部にたらさないでください。
けがの原因になります。


連続折り

「スタート／ストップ」キーを押すと、連続して用紙を折ります。動作中に、もう一度押すと停止します。カウンタは加算していきます。

「クリア」キーを押すとカウンタは「0」に戻ります。
希望枚数のみ折りたい場合

→ 21ページ「5. 7 カウンタ」参照

テストスタート／
ストップ




スタート／ストップキー

5. 2 規格外用紙（A3・A4・B4・B5等以外）の折り位置セット方法

(1) 用紙の長さを測ります。

折りたい形に合わせて下表よりテーブル1・2の折りたい長さを計算し、ストッパープレートを移動させます。

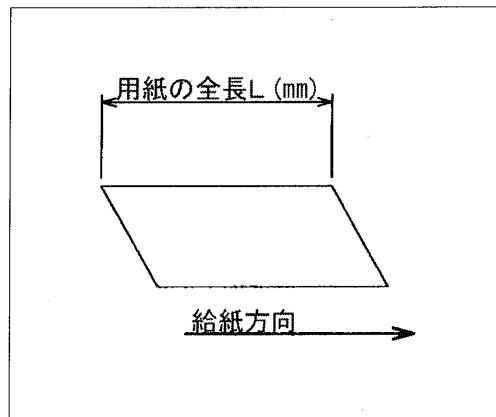

(単位 mm)


	テーブル1	テーブル2
2つ折り	原位置	1/2L
4つ折り	1/2L	1/4L
片袖折り	3/4L	1/4L
内3つ折り	1/3L	1/3L
外3つ折り	2/3L	1/3L
観音折り	1/4L	1/2L

用紙の長さと、テーブル1・2のストッパープレート位置関係。

例) 300mmの用紙を外3つ折りにする場合。

$$\text{テーブル1} = 300 \times (2/3L) = 200\text{mm}$$




$$\text{テーブル2} = 300 \times (1/3L) = 100\text{mm}$$

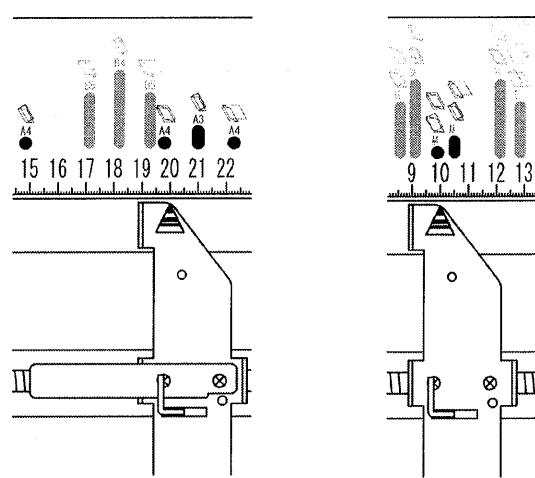

テーブル1


テーブル2

次のような時、機械は自動的に停止します。

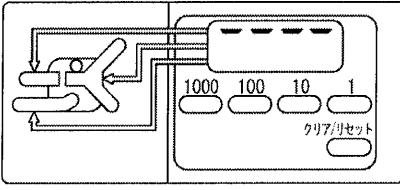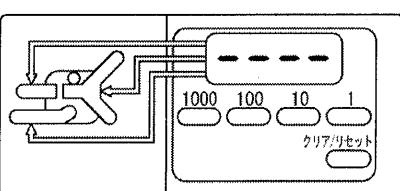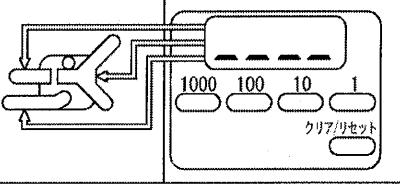状 潤	表 示
<ul style="list-style-type: none">用紙が無い状態でスタート/ストップキーを押した時給紙テーブルレバーが上がっている状態でスタート/ストップキー・テストキーを押した時減算モードで動作中に用紙がなくなった時	
<ul style="list-style-type: none">給紙スリップ発生時テーブル1・2内で紙詰まり発生時	
<ul style="list-style-type: none">排紙テーブル満杯時排紙部紙詰まり発生時	

5. 3 クロス折り

- クロス折りとは、2つ折りした用紙をさらに4つ折りや内3つ折りなどにすることをいいます。
- A3の用紙を4つ折りしただけでは封筒に入らない場合などにクロス折りをします。

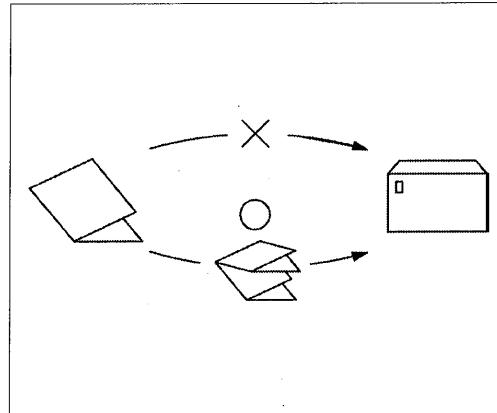


注意！


クロス折りに使用できる用紙は諸条件によって変動します。

- 用紙種類
- 用紙サイズ
- 縦目・横目
- 温度・湿度
- 印刷状態

通常の折りより横ズレが大きくなったり、折った角が内側に折れる現象が起こる場合がありますが機械の故障ではありません。

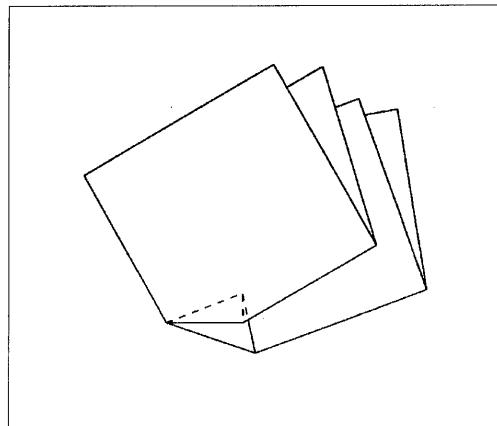

- (1) 2つ折りにした用紙を給紙テーブルにのせ、用紙ガイドを密着させて固定します。
- (2) 左右の給紙ローラーのネジをプラスドライバーでゆるめて、用紙の両端をおさえる位置にセットします。
- (3) 補助用紙ガイド右左を用紙サイズの目盛りの位置に置き、先端のペアリングが用紙のふくらみをおさえるようにおきます。

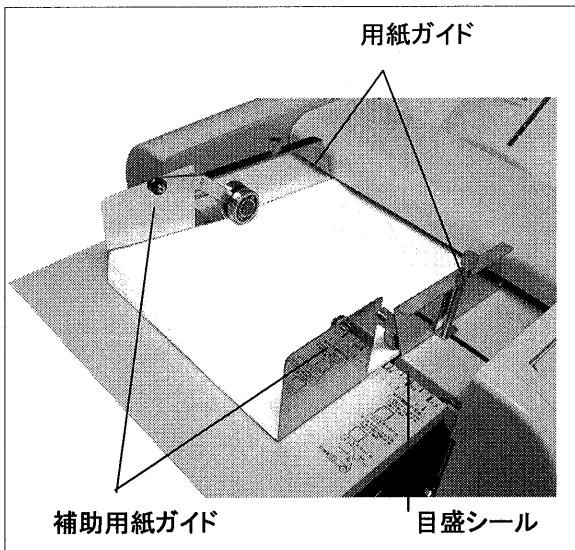

注意！

- 2つ折りした折り目を手でよくしごきます。
- 用紙は少な目に積みます。(30枚以下)
- 補助用紙ガイドは、用紙ガイドにあたらないように目盛のシールより手前に置きます。


5. 4 ショート給紙モード（小さな用紙を折る場合の特殊機能）

A 6やB 7サイズの小さな用紙を給紙したときに連続して折られる現象が発生したときに使います。

●操作方法

- ①電源をオフにします。
- ②テストキーを押しながら電源をオンにします。

●電源を一度切って、再度電源を入れ直したときは、通常状態に戻ります。

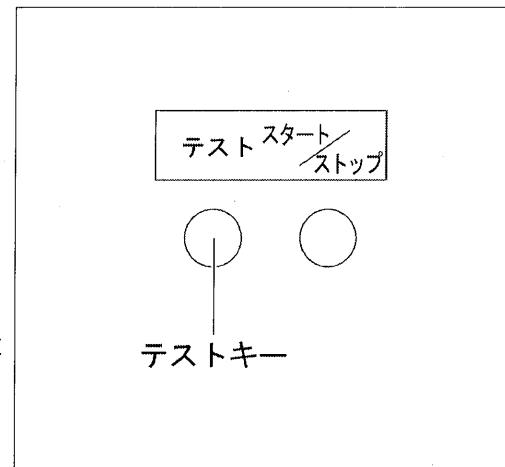


5. 5 ロング給紙モード（スリップが多発する場合の特殊機能）

特に厚手の用紙を給紙するときは、スリップが多発する場合があります。そのときにこの機能を使うとスリップの発生を減少させることができます。

●操作方法

- ①電源をオフにします。
- ②スタート／ストップキーを押しながら電源をオンにします。

●電源を一度切って、再度電源を入れ直したときは、通常状態に戻ります。

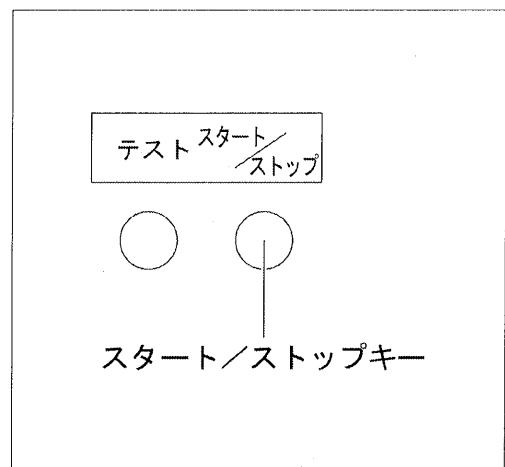

5. 6 調整


5. 6. 1 斜行調整

用紙裁断時の曲がり、その他の要因で折り合わせが曲がっている場合は、斜行調整ツマミで曲がりを修整することができます。

排紙された状態のままみて用紙の下面が右へ曲がった場合は斜行調整ツマミを右に、左へ曲がった場合は左にまわしてください。








注意！

2つ折り以外の場合はテーブル1で折られた面を下にして斜行調整をしてください。

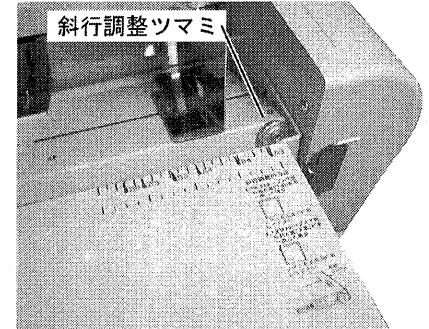

5. 6. 2 テーブル1の微調整

※折形の網掛け部は給紙テーブルの用紙をセットした際の下面を表します。

折形		折面Ⓐ	テーブル1ストッパー微調整ツマミ
2 つ 折 り	テーブル1を通りません		
4 つ 折 り		長い場合	
		短い場合	
片 袖 折 り		長い場合	
		短い場合	
内 3 つ 折 り		長い場合	
		短い場合	
外 3 つ 折 り		長い場合	
		短い場合	
觀 音 折 り		長い場合	
		短い場合	

5. 6. 3 テーブル2の微調整

※折形の網掛け部は給紙テーブルの用紙をセットした際の下面を表します。

折形		折面(B)	テーブル2ストッパー微調整ツマミ
2 つ 折 り		長い場合	
		短い場合	
4 つ 折 り		長い場合	
		短い場合	
片 袖 折 り		長い場合	
		短い場合	
内 3 つ 折 り		長い場合	
		短い場合	
外 3 つ 折 り		長い場合	
		短い場合	
觀 音 折 り		長い場合	
		短い場合	

5.7 カウンタ


1枚折るごとに、カウンタが-1します。

希望の枚数を数字キーで入力します。

(ここでは20枚とします。)

減算モードランプが点灯します。

- 加算するには、クリア／リセットキーを押せば減算モードランプが消灯し、加算になります。

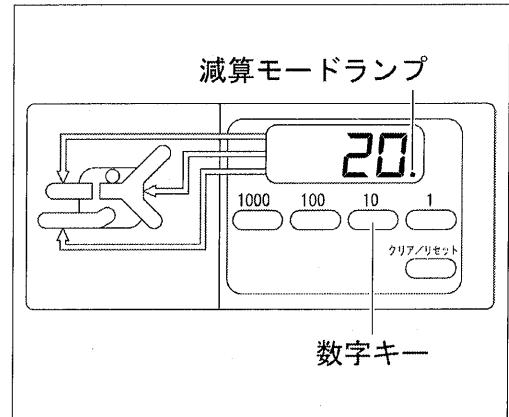

6. 保守・点検・消耗品

6. 1 点検・お手入れ時の注意事項

! 警 告



点検・手入れ時には電源プラグをコンセントから抜いてください。
けが・感電の恐れがあります。

6. 2 日常のお手入れ

- 折りローラーに紙粉やホコリがたまると紙折りに支障をきたす場合があるので、使用しない時は機械カバーをかけてください。
- 折りローラーに紙粉及び印刷物のインクが付着するとシワ、紙詰まり等トラブルの原因になるので定期的にゴムローラー専用クリーナー(カタログNo.は裏表紙参照)と布切れを用いて清掃してください。
- 折りローラーは1本ずつ、専用クリーナーを浸した布切れで力いっぱいこすり、何も汚れが取れなくなるまで拭いてください。
- 紙粉及び印刷物のインク等が給紙ゴムローラーや用紙セパレーターに付着すると給紙性能が低下し、紙詰まりやスリップの原因になるのでクリーニングキット(カタログNo.は裏表紙参照)を用いて清掃をしてください。なお、給紙ゴムローラーは摩耗していなくても指定年月経過したら新品と交換してください。
- 外装部の汚れはアルコール又は清掃用クリーナーを使用してください。
溶剤系の洗浄液は変色の原因になるので使用しないでください。

6. 3 消耗品について

製品に使用されている給紙ゴムローラー、ブレーキゴム、用紙セパレーターは消耗品です。
交換が必要な場合は、お買い求め販売店または裏表紙に掲載されているところまでご連絡ください。

6.4 折りローラーの脱着について

工具を使用しないで2本の折りローラーを脱着することができます。折りローラーや排紙フォトセンサーの清掃が簡単になります。

残りの2本のローラーは、脱着できないので少しずつまわしながら清掃します。

外し方：電源プラグをコンセントから抜いてください。①から⑥の矢印の順に作業します。


着け方：①から⑥の矢印の順に作業します。

ポイント！

確実にセットされている場合は、レバー（黒色）がネジ頭に触れている状態が正しいセット状態です。隙間がある場合は、もう一度ローラーを水平にして左に移動してから右に移動するようにしてください。


注意！

確実に折りローラーをはめないと故障の原因になります。はめられない場合は裏表紙に掲載されているところまでご連絡ください。

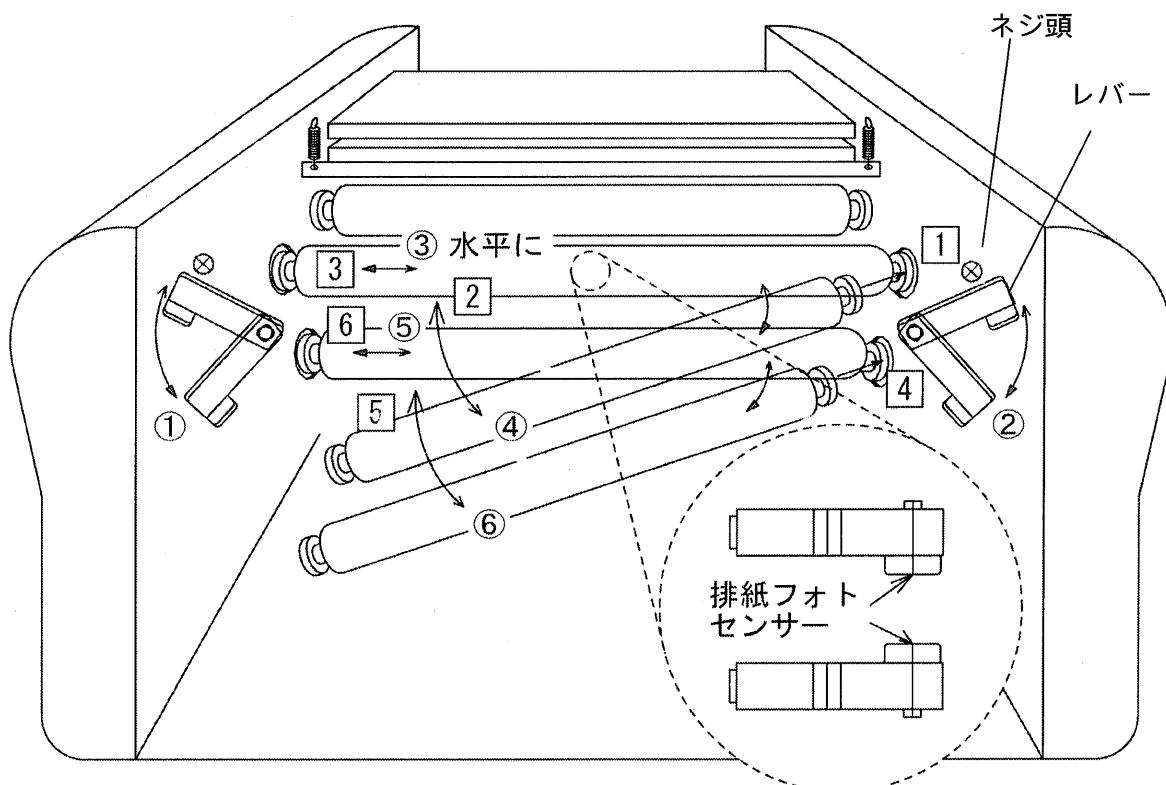


排紙フォトセンサーは、矢印の面に付着した紙粉をやわらかい綿棒で取除いてください。

6. 5 用紙セパレーター・給紙ゴムローラー・ブレーキゴムの脱着について

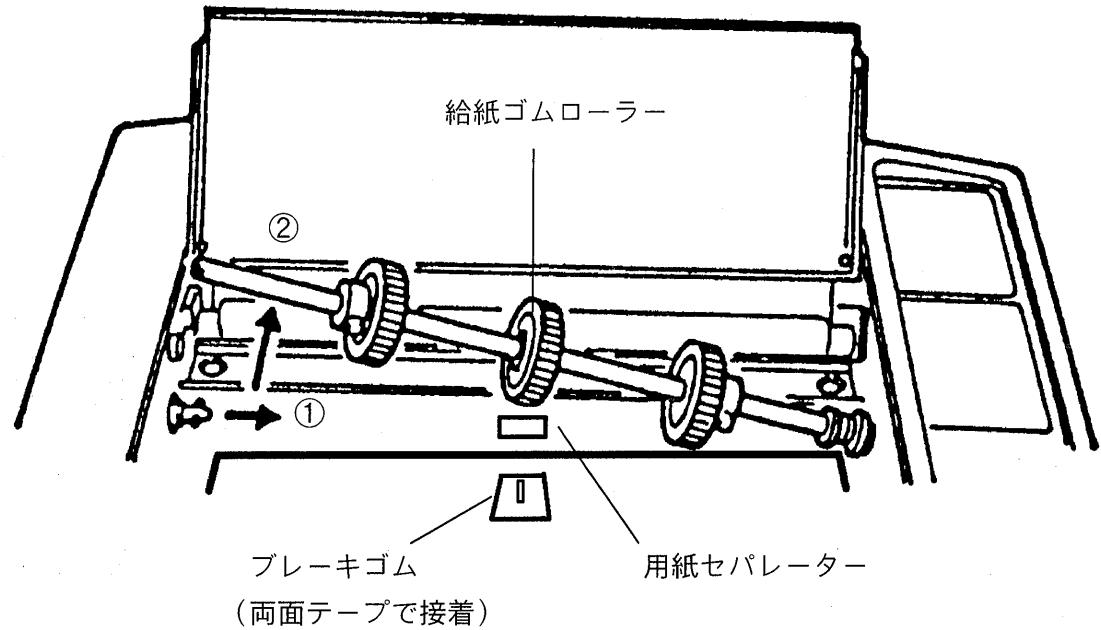


後端につめを引っ掛けて取出す

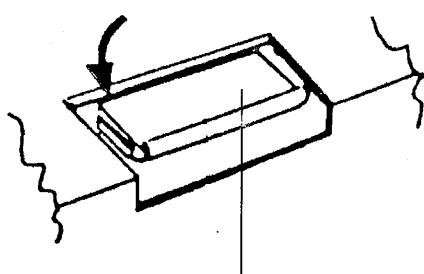

用紙セパレーター

用紙セパレーターの取外し

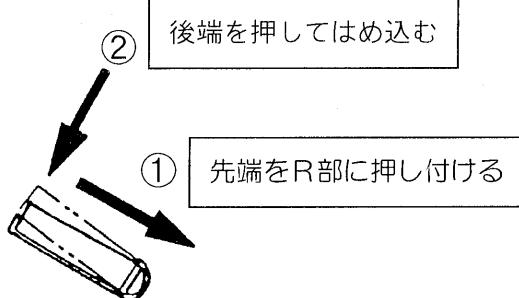

用紙セパレーターの取付け

7. トラブル時の処置

7. 1 トラブルの内容と処置

現象	原因	処置	参考
折りずれが生じる	微調整がされていない	微調整ツマミで折りずれ修整	5.6.2テーブル1の微調整 5.6.3テーブル2の微調整
	ローラーが汚れている	ローラー清掃	6.保守・点検・消耗品
	用紙ガイドのセットが曲がっていて固定されている又は用紙に密着していない	用紙ガイドを用紙に密着させる	
	給紙テーブルが曲がっている	斜行調整ツマミで給紙テーブルをまっすぐにする	5.6.1 斜行調整
	用紙の裁断が曲がっている	斜行調整ツマミで調整する	5.6.1 斜行調整
	更紙など薄口で反っている用紙を使用している	用紙交換または(可能であれば)裏返す	
紙詰まりが多発する	折りローラーが汚れている	折りローラー清掃	6.保守・点検・消耗品
	仕様外の用紙を使用している	仕様内の用紙を使用する	
	テーブル1・2が正しくセットされていない	テーブル1・2を正しくセットする	4.1 付属品を取付ける
	用紙通過部に紙片が詰まっている	各部点検し紙片を取り除く	
	給紙ローラーが汚れている	給紙ローラー清掃	6.保守・点検・消耗品
スタートキーを押しても給紙しない	給紙テーブル上に用紙がない、少ない	給紙テーブル上に用紙をのせる	
	ローラーカバーが開いている	ローラーカバーを閉じる	
	排紙フォトセンサーが汚れている	排紙フォトセンサー清掃	6.保守・点検・消耗品
シワが生じる	折りローラーに紙片が巻きついている	テーブル1・2を外して折りローラーの紙片を取り除く	
	折りローラーが汚れている	折りローラー清掃	6.保守・点検・消耗品
	仕様外の用紙を使用している	仕様内の用紙を使用する	
	印刷直後の用紙のはりつき	用紙をよくさばくかインクが乾いてから紙折りをする	
	テーブル1・2内での紙詰まり	テーブル1・2を取り外し紙片を取除く	
	テーブル1・2が正しくセットされていない	テーブル1・2を正しくセットする	4.1 付属品を取付ける
	用紙のコシが弱い	テーブル2の折り位置を短い方に微調整する(若干1~2mm程度折り重ねが発生する場合あり)	
	薄口で反っている用紙を使用している	用紙交換または(可能であれば)裏返す	

電源スイッチをONしても電源が入らない	電源コードのプラグが外れている	電源コードのプラグを確実に差し込む	4.1 付属品を取付け る
	ブレーカが働いている	紙詰まり等の原因を除き、ブレーカボタンを押す	
排紙シャムが多発する	排紙ローラーの位置が用紙サイズに適した位置にセットされていない	排紙ローラーを最適な位置にセットする	
	排紙満杯	用紙を取り除く	
給紙スリップが多発する	給紙ローラーが摩耗している	給紙ローラー交換	6.保守・点検・消耗品
	給紙ローラーに紙粉やインクの汚れがある	給紙ローラー清掃	6.保守・点検・消耗品
	仕様外の用紙を使用している	仕様内の用紙を使用する	
	用紙セパレーターが汚れている	用紙セパレーター清掃	6.保守・点検・消耗品
	給紙テーブルの用紙積載量が少ない	用紙は20枚以上セットする	
	用紙セパレーターが摩耗している	用紙セパレーター交換	6.保守・点検・消耗品
	60Hzの機械を50Hz地域で使用している	周波数設定を変更する	
重送が多発する	用紙セパレーターが摩耗している	用紙セパレーター交換	6.保守・点検・消耗品
	用紙セパレーターが汚れている	用紙セパレーター清掃	6.保守・点検・消耗品
	印刷済用紙が密着している	用紙をよくさばいて再セット	
	仕様外の用紙を使用している	仕様内の用紙を使用する	
	50Hzの機械を60Hz地域で使用している	周波数設定を変更する	
紙折れが生じる	用紙のカールが大きすぎる	カールを矯正	
	微調整が正しくセットされていない	微調整を正しくセット	5.6.2テーブル1の微調整 5.6.3テーブル2の微調整
	テーブル1・2が正しくセットされていない	テーブル1・2を正しくセットする	4.1 付属品を取付け る

7. 2 故障の場合

修理が必要な場合は、お買い求めの販売店または裏表紙に掲載されているところまでご連絡ください。

8. 移設または廃棄するとき

8. 1 移設

8. 1. 1 旧設置場所からの撤去作業

- 電源スイッチを切る
- 電源プラグをコンセントから抜きとる
- テーブル1・2を外す
- 補助テーブルをしまう
- 排紙テーブルをしまう

8. 1. 2 運搬

- 取り外した部品や付属品、取扱説明書と一緒に運ぶ。
- 強い振動や衝撃を与えないようとする。
- 保護手袋をし、2人で底面4隅をしっかり持って運搬する。

8. 1. 3 移設先での設置

- 新設の場所と同様、すべての作業を行ってください。
- 旧設置場所と電源周波数が異なる場合は、使用できません。
周波数設定が必要になります。お買い求めの販売店または裏表紙に掲載されているところまでご連絡ください。

8. 2 廃棄

廃棄する際は、各地方自治体の政令に従い産業廃棄物処理業者に依頼するなど、適切な処理をしてください。

9. 製品仕様

9. 1 仕様

用紙寸法	B7 (91×128mm) ~ A3 (297×420mm) ※A6・B7は2つ折り・外3つ折りのみ可、B6は観音折り不可
用紙質量	45~105g/m ² (2つ折りのみ152g/m ²) 40~90kg (2つ折りのみ135kg)
紙質	更紙・上質紙・上質孔版紙・中質紙
折形	2つ折り・4つ折り・片袖折り・内3つ折り・外3つ折り・観音折り・その他変形折り・2回折りによるクロス折り
折り寸法	最大折り寸法 テーブル1: 330mm テーブル2: 224mm 最小折り寸法 テーブル1: 50mm テーブル2: 40mm
給紙方式	3輪式サバキ方式
排紙方式	ローラー3段階位置手動切り換え
給紙積載量	500枚 (上質紙64g/m ²)
処理速度	50Hz / 60Hz A4 2つ折り 8000 / 9000枚時 B4 2つ折り 7000 / 8000枚時
操作方式	手動設定方式
附加機能	斜行調整・紙詰まり検知・4桁カウンタ・クロス折り用補助用紙ガイド付 ジャムマップ表示
消費電力	50Hz 68W 60Hz 93W
使用電源	100V 50 / 60Hz
機械寸法	W820×D530×H520mm (使用時) W660×D530×H520mm (収納時)
機械質量	27kg

本機の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

取扱説明書

この「取扱説明書」はいつでもお読みになれるよう保管場所を決めて、大切に保管してください。

また、この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店か当社営業担当者、又はお客様相談センターまでご連絡して、内容を確認のうえ請求してください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付して譲渡してください。

●故障の場合

修理が必要な故障の場合は、販売店または当社営業担当者及び以下のウチダテクノまでご連絡ください。

■株式会社ウチダテクノ

部門・部署名	〒	所在地	TEL	FAX
東京	104-0033	東京都中央区新川1-10-14 ニューリバービル 2F	(03)5657-4071	(03)5657-4081
大阪	540-8520	大阪府大阪市中央区和泉町2-2-2 内田洋行内 3F	(06)6920-2446	(06)6920-2498
札幌	060-0041	北海道札幌市中央区北1条東4-1-1 サッポロファクトリー 内田洋行内 1F	(011)241-2825	(011)241-2827
福岡	812-0008	福岡県福岡市博多区東光2-10-11	(092)476-5011	(092)476-5009
名古屋	460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内2-4-20	(052)220-5270	(052)222-7640

●商品に関するお問い合わせ先

お客様相談センター フリーダイヤル 0120-077-266

●クリーナー

注文番号：1-141-0074 ゴムローラー専用クリーナー